
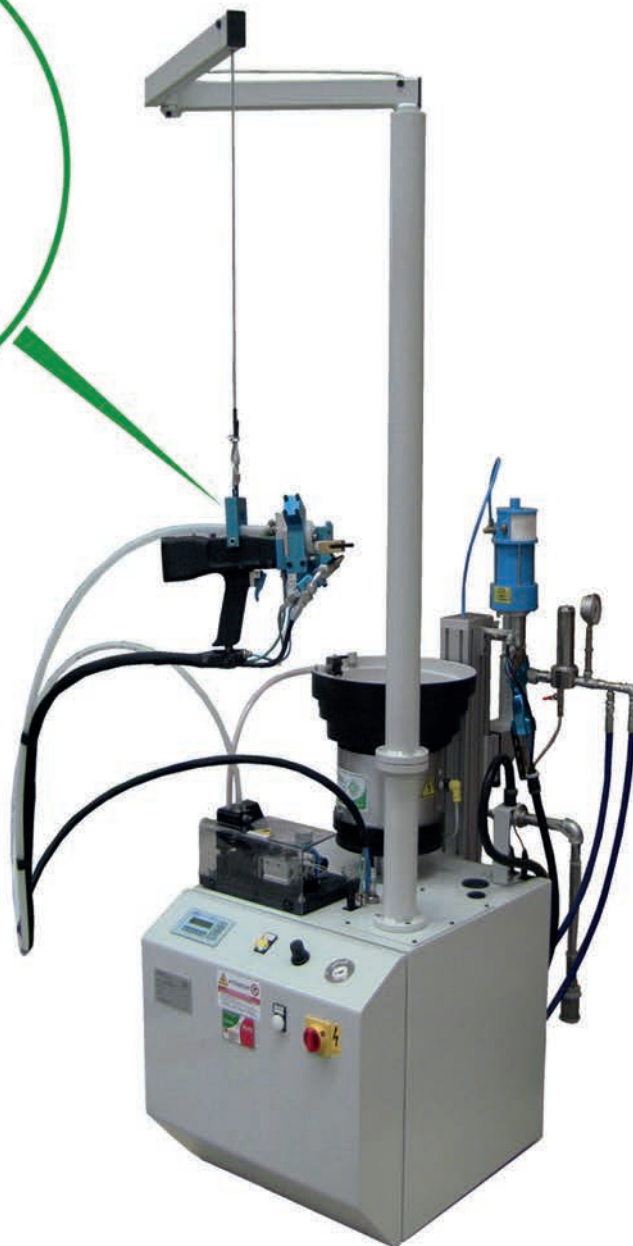


# M&S A

MASCHINEN SERVICE ALLGAEU GMBH

## DüBELSCHUßMASCHINE mit Leimangabe GLF/HP

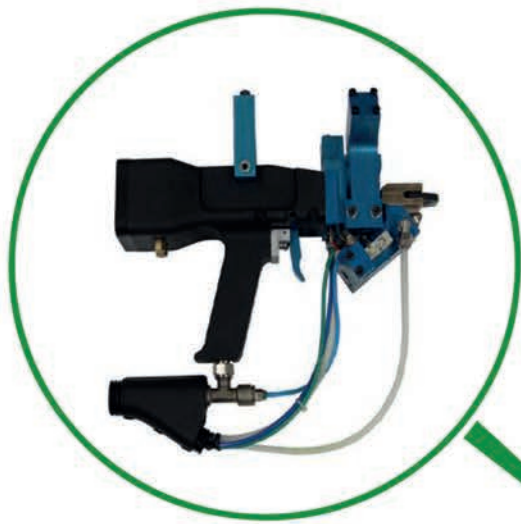

**STEMA** CNC

[WWW.STEMA-CNC.DE](http://WWW.STEMA-CNC.DE)





#### Bedieneinheit:

- SPS Steuerung mit Display und 12 Tasten
- Druckknopf für den automatischen Waschvorgang
- Regeleinheit der Leim-Hochdruckpumpe



#### Display für

#### Parameter-Einstellungen:

- Start/Stopp der Maschine
- Einstellung der Leimmenge über die Zeitvorgabe
- Regelung des Vibrationsförderers



#### Dübelschussmaschine

- Vibrationsförderer für Dübel mit einem Ausgang
- Hochdruckpumpe bestehend aus:
  - Pumpenübersetzung 10:1
  - Elektrisches Kabel mit Sicherheitsmantel
  - Wahlschalter für Wasser/Leim
  - Pumpenhalterung

Die Behälter für den Leim und das Spülwasser sind nicht im Lieferumfang enthalten.



#### Dübel- und Leimpistole

- Spülvorrichtung mit Wahlschalter für die Leimförderung
- Dübel- & Leimpistole für den Leim-Typ D3 bestehend aus:
  - Dübelschuß-Aggregat wahlweise für Durchmesser 6-8-10 oder 12 mm.
  - Länge der Dübel = min. 30 mm. – max. 60 mm.
  - Maximale Setztiefe 30 mm
  - Injektor für dickflüssige D3 Leime.

Über die Injektor-Düse wird der Leim in das Dübelloch geschossen. Dieser Vorgang wird über die SPS gesteuert, ein Potentiometer regelt die Zeit des Einspritzvorganges.

- Gelenkarm mit Gegengewicht für die Pistolenhalterung.

#### Optionen:



#### Kompletter Durchmesser Wechsel der Dübel:

Für einen anderen Durchmesser als bereits auf der Maschine montiert ist. (wahlweise 6/8/10 oder 12mm.) Es ist immer nur ein Durchmesser auf der Maschine montiert.



#### Zusätzliche Leimpistole

Die Maschine kann mit einer zusätzlichen Leimpistole ausgerüstet werden.

Anschluss Leistung:.....	220 V / 50 Hz
Installierte Leistung:.....	0,7 kW
Druckluft Anschluss:.....	6 bar
Druckluft Verbrauch:.....	1,5 nl / Takt
Abmessung der Maschine:.....	1160 x 600 x 1400h. mm
Höhe mit Gelenkarm:.....	1160 x 600 x 1400h. mm
Gewicht netto:.....	140 Kg
Durchmesser der Dübel -wahlweise-.....	6-8-10 o 12 mm
Länge der Dübel.....	min 30 mm. – max 60 mm
maximale Setztiefe.....	30 mm
Leimpumpe mit Spülvorrichtung.....	Pumpen Übersetzung 10:1
Leim Typ:	
Jeder Klebstoff auf der Basis von VAC in wässriger Lösung. Speziell für die Eckverbindungen bei Fenstern und bei Möbelteilen.	
Viskosität nach Brookfield.....	10.000 – 14.000 mPa



#### Maschinen Service Allgäu GmbH

Michael Schadt  
 Mobil: +49 160 44 190 17  
 Tel.: +49 8341 96660 200  
 Fax: +49 8341 96660 202